

UDINESE

ASSA ABLOY



Sistema Integrada

Experience a safer
and more open world.

Experience a safer and more open world.



Qualidade e Satisfação Udinese

A **Udinese** é líder do mercado nacional de componentes para esquadrias, oferecendo soluções inteligentes e inovadoras aos seus clientes. Para a **Udinese**, ser referência do setor de esquadrias é resultado do investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, na ampliação e atualização tecnológica de seu parque industrial, na capacitação de seus profissionais e principalmente, no relacionamento duradouro com seus clientes.

Reconhecida por ditar tendências em um mercado altamente competitivo, a **Udinese** possui um

portfólio amplo e diversificado em componentes para esquadrias de alumínio, madeira e PVC. Seus produtos se destacam pelo design inovador, pela praticidade e funcionalidade.

O alto padrão de qualidade em tudo o que a **Udinese** produz se deve ao respeito absoluto ao consumidor final, filosofia adotada por seu fundador, Luigi Papaiz, desde 1966. Atualmente, é a única empresa do segmento a conquistar a **certificação ISO 9001**. Seu reconhecimento internacional está representado pelo expressivo crescimento da participação de exportações nos negócios da empresa.

ASSA ABLOY

O Grupo **ASSA ABLOY** foi constituído em 1994 e hoje compreende mais de 400 empresas subsidiárias em 70 países. No Brasil desde 2005, a **ASSA ABLOY Brasil** adquiriu marcas nacionais de grande qualidade e prestígio entre os brasileiros como **La Fonte, Papaiz, Silvana, Udinese, Metalika e Vault**. Além das marcas locais, o Grupo possui uma infinidade de soluções de marcas internacionais como **Yale, Securitron, Norton, Medeco, Hes, entre outras**.

Tanto no Brasil como no resto do mundo, a força do grupo é a variedade de produtos tradicionais e principalmente os que agregam novas tecnologias e que podem ser combinados para criar soluções completas de segurança e de abertura de portas.



Sobre o sistema integrada

A Udinese oferece as mais completas soluções para o Sistema Integrada. Com os nossos Componentes, Persianas, Motores, Emissores e Udiconnect, garantimos inovação em nossos produtos. Oferecemos uma vasta linha de produtos que vão de componentes, até sistemas de Automação com tecnologia de ponta. Nossas palhetas são fornecidas em vários padrões cromáticos e o serviço Udinese de montagem de esteiras garante mais praticidade para o fabricante de esquadrias.



Controle de Luminosidade



Conforto Térmico



Conforto Acústico



Proteção contra raios UV



Automação



Privacidade




A Udinese fornece suas palhetas em:

Barras: Garantindo flexibilidade para o serralheiro definir a melhor medida de barra para fabricar suas próprias esteiras sem desperdício de material.


Medidas de 5.000mm até 6.400mm

Esteiras: Garante mais agilidade ao serralheiro, que evita desperdício de pontas de barra e dispensa a montagem da esteira na serralheria.

Medidas de 1.000mm até 2.700mm de largura

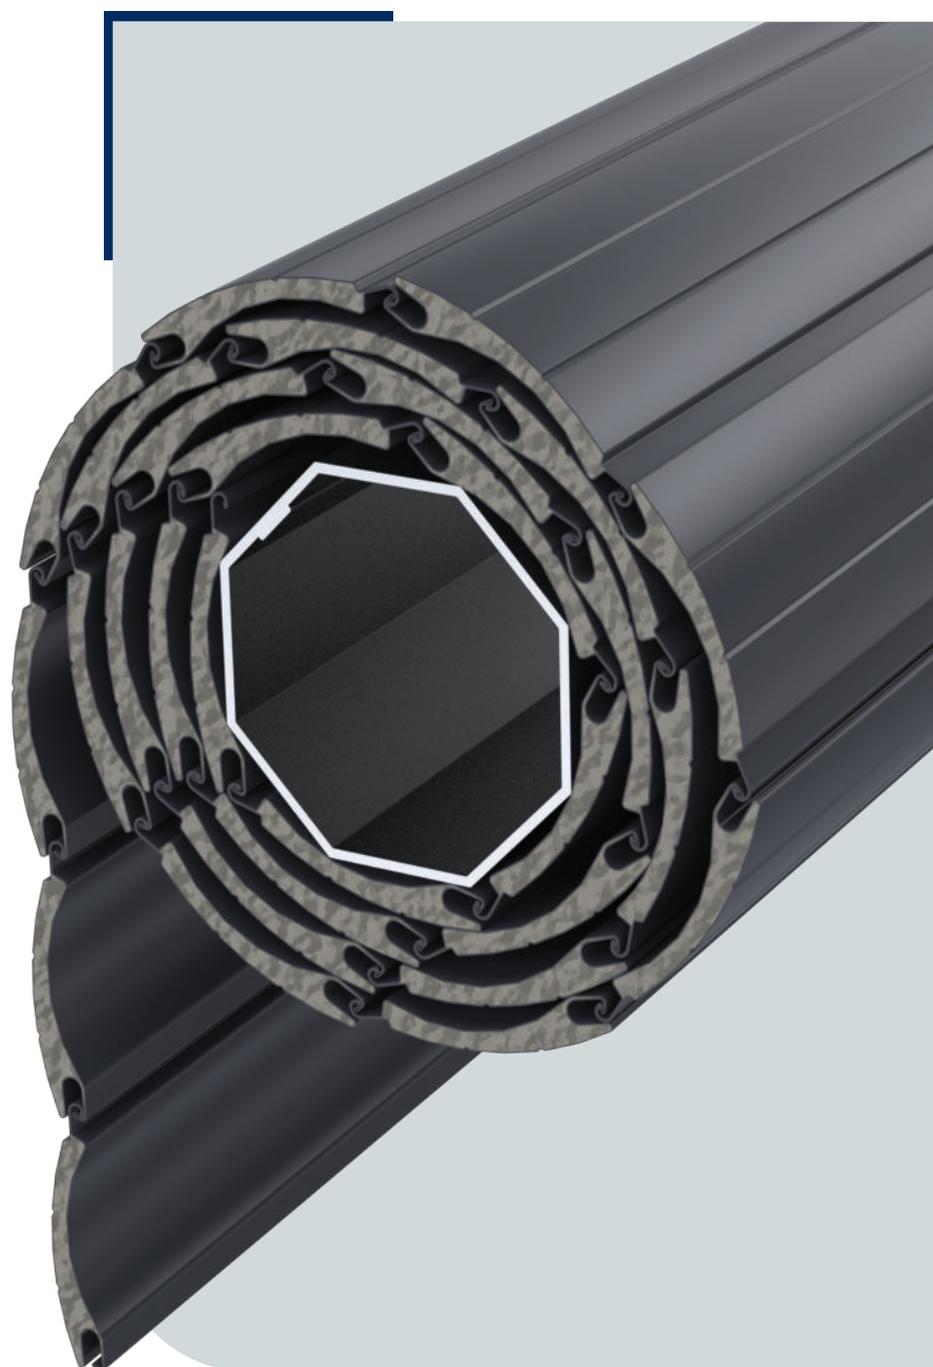

MODELO	PESO (KG/M ²)	LARGURA MÁXIMA DE USO (M)	PALHETAS POR METRO (ALTURA)
UDIAL	2,94	VIDE TABELA	24,4

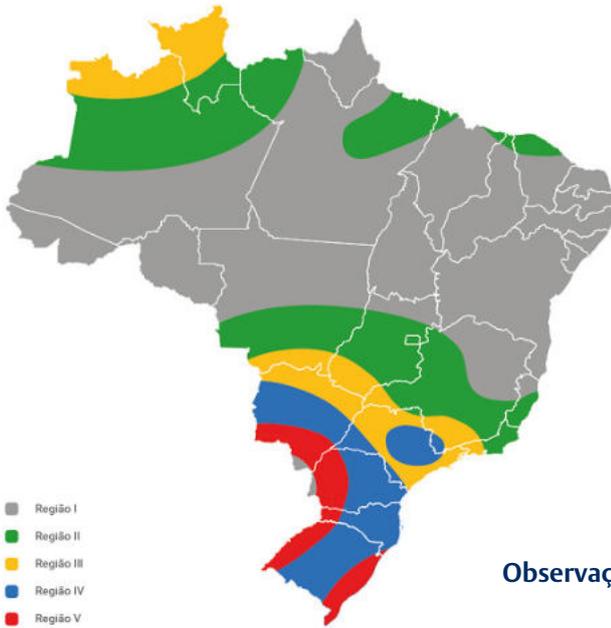

Especificações Técnicas:

LARGURA MÁXIMA DA ESTEIRA				
REGIÃO	PROFUNDIDADE DA GUIA			
	20-30	35-41	75	75
	PU NORMAL			PU ALTA DENSIDADE
I	2,30	2,60	2,60	2,70
II	2,30	2,60	2,60	2,70
III	2,20	2,30	2,60	2,70
IV	1,80	2,30	2,50	2,70
V	1,60	2,00	2,30	2,70


Observação: • Recomendamos a utilização de esteiras conforme tabela acima em função das características de cada região e guia de aplicação. O departamento técnico Udinese deve ser consultado sobre medidas fora dos padrões.




PERFIL GUIA DA ESTEIRA		
SISTEMISTA	PERFIL	A (MM)
PERFIL ALUMÍNIO	ECO-775	20
	VT-842	30
	CHR 206	75
OLGA COLOR	AK-245	20
	-	41
CDA	-	35
HYDRO ALUMÍNIO	MN007	20
	060176	40

Altura da esteira: Medida de corte do perfil - Guia dividido pelo passo (41mm), e sempre arredondar o resultado para cima.



DIMENSÕES DO ROLO DA PERSIANA - EM MM (CONSIDERANDO FITA DE FIXAÇÃO DA ESTEIRA)		
H = ALTURA TOTAL DO CAIXILHO	TAMANHO DO EIXO	
	40	60
	DIÂMETRO DO ROLO	
1000	120	125
1300	130	135
1600	140	145
1900	150	155
2200	160	165
2500	170	175
2700	175	180

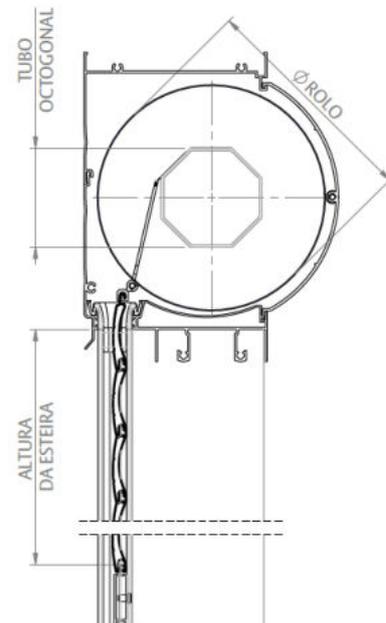


Palheta com Ventilação
UDIAL EVO AERADA

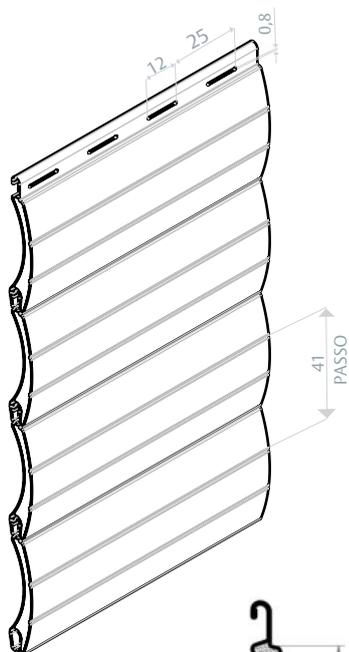

Palheta sem Ventilação
UDIAL EVO CEGA

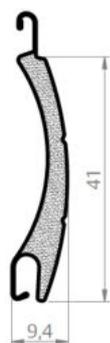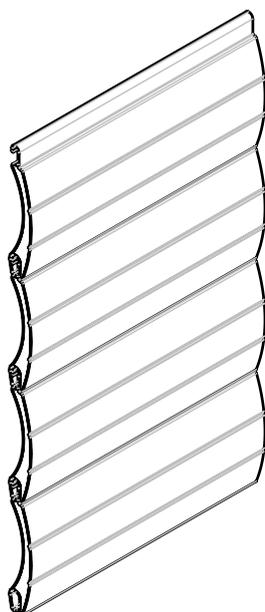

Tampa da Palheta

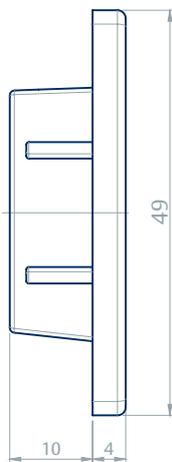

CODIFICAÇÃO

VERSÃO	CÓDIGO	CATÁLOGO
UDIAL PALHETA AERADA	9602179	UDIAL41PA58ACOCORTEN
	9601827	UDIAL41PA58BRANC9003
	9601826	UDIAL41PA58BRANC9010
	9601828	UDIAL41PA58BRONZ1002
	9601829	UDIAL41PA58BRONZ1003
	9602203	UDIAL41PA58BROWN8014
	9602213	UDIAL41PA58CINZA7024
	9602217	UDIAL41PA58CINZA7043
	9602251	UDIAL41PA58CINZA9006
	9602211	UDIAL41PA58CINZA9007
	9602181	UDIAL41PA58INOX
	9602207	UDIAL41PA58MCASTANHO
	9602183	UDIAL41PA58MFM
	9601835	UDIAL41PA58PRATA
	9601840	UDIAL41PA58PRETO

CODIFICAÇÃO

VERSÃO	CÓDIGO	CATÁLOGO
UDIAL PALHETA CEGA	9602180	UDIAL41PC58ACOCORTEN
	9601850	UDIAL41PC58BRANC9003
	9601849	UDIAL41PC58BRANC9010
	9601851	UDIAL41PC58BRONZ1002
	9601852	UDIAL41PC58BRONZ1003
	9602204	UDIAL41PC58BROWN8014
	9602214	UDIAL41PC58CINZA7024
	9602218	UDIAL41PC58CINZA7043
	9602252	UDIAL41PC58CINZA9006
	9602212	UDIAL41PC58CINZA9007
	9602182	UDIAL41PC58INOX
	9602208	UDIAL41PC58MCASTANHO
	9602184	UDIAL41PC58MFM
	9601858	UDIAL41PC58PRATA
	9601863	UDIAL41PC58PRETO

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9601876	TAMPAUDIAL41

Tabela de Peso da Esteira (KG)

H/L	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70
1,00	4,05	4,46	4,86	5,27	5,67	6,08	6,48	6,89	7,29	7,70	8,10	8,51	8,91	9,32	9,72	10,13	10,53	10,94
1,10	4,46	4,90	5,35	5,79	6,24	6,68	7,13	7,57	8,02	8,46	8,91	9,36	9,80	10,25	10,69	11,14	11,58	12,03
1,20	4,86	5,35	5,83	6,32	6,80	7,29	7,78	8,26	8,75	9,23	9,72	10,21	10,69	11,18	11,66	12,15	12,64	13,12
1,30	5,27	5,79	6,32	6,84	7,37	7,90	8,42	8,95	9,48	10,00	10,53	11,06	11,58	12,11	12,64	13,16	13,69	14,22
1,40	5,67	6,24	6,80	7,37	7,94	8,51	9,07	9,64	10,21	10,77	11,34	11,91	12,47	13,04	13,61	14,18	14,74	15,31
1,50	6,08	6,68	7,29	7,90	8,51	9,11	9,72	10,33	10,94	11,54	12,15	12,76	13,37	13,97	14,58	15,19	15,80	16,40
1,60	6,46	7,13	7,78	8,42	9,07	9,72	10,37	11,02	11,66	12,31	12,96	13,61	14,26	14,90	15,55	16,20	16,85	17,50
1,70	6,89	7,57	8,26	8,95	9,64	10,33	11,02	11,70	12,39	13,08	13,77	14,46	15,15	15,84	16,52	17,21	17,90	18,59
1,80	7,29	8,02	8,75	9,48	10,21	10,94	11,66	12,39	13,12	13,85	14,58	15,31	16,04	16,77	17,50	18,23	18,95	19,68
1,90	7,70	8,46	9,23	10,00	10,77	11,54	12,31	13,08	13,85	14,62	15,39	16,16	16,93	17,70	18,47	19,24	20,01	20,78
2,00	8,10	8,91	9,72	10,53	11,34	12,15	12,96	13,77	14,58	15,39	16,20	17,01	17,82	18,63	19,44	20,25	21,06	21,87
2,10	8,51	9,36	10,21	11,06	11,91	12,76	13,61	14,46	15,31	16,16	17,01	17,86	18,71	19,56	20,41	21,26	22,11	22,96
2,20	8,91	9,80	10,69	11,58	12,47	13,37	14,26	15,15	16,04	16,93	17,82	18,71	19,60	20,49	21,38	22,28	23,17	24,06
2,30	9,32	10,25	11,18	12,11	13,04	13,97	14,90	15,84	16,77	17,70	18,63	19,56	20,49	21,42	22,36	23,29	24,22	25,15
2,40	9,72	10,69	11,66	12,64	13,61	14,58	15,55	16,52	17,50	18,47	19,44	20,41	21,38	22,36	23,33	24,30	25,27	26,24
2,50	10,13	11,14	12,15	13,16	14,18	15,19	16,20	17,21	18,23	19,24	20,25	21,26	22,28	23,29	24,30	25,31	26,33	27,34
2,60	10,53	11,58	12,64	13,69	14,74	15,80	16,85	17,90	18,95	20,01	21,06	22,11	23,17	24,22	25,27	26,33	27,38	28,43
2,70	10,94	12,03	13,12	14,22	15,31	16,40	17,50	18,59	19,69	20,78	21,87	22,96	24,06	25,15	26,24	27,34	28,43	29,52
2,80	11,34	12,47	13,61	14,74	15,88	17,01	18,14	19,28	20,41	21,55	22,68	23,81	24,95	26,08	27,22	28,35	29,48	30,62

Notas: Dimensões dos vãos em (mm)

OBSERVAÇÃO: OS MOTORES TAMBÉM PODEM SER USADOS EM CARGAS RECOMENDADAS PARA RECOLHEDORES



RECOMENDAÇÃO MÍNIMA DE USO:

- RECOLHEDOR
- RECOLHEDOR COM REDUTOR
- MOTORIZADOR



A tecnologia **Udinese** no enrolar da palheta, combina curvatura geométrica e encaixe perfeito, garantindo um rolo mais compacto ocupando menos espaço.

Acabamentos



Maior conforto e tranquilidade no seu dia a dia.

As soluções de Automação da Udinese, possuem uma tecnologia que garante motores mais silenciosos agregados a alto desempenho.

Benefício:

A linha BOLT de motores tubulares agrega um grande diferencial ao sistema de automação para persianas de enrolar.


De fácil instalação, os motores possuem baixíssimo nível de ruído e altas velocidades de rotação. Podem ser acionados pelo comando Wif-Fi Udiconnect, por interruptor de parede ou controle remoto com 1 ou múltiplos canais.

Os motores Udinese de última geração contam ainda com a garantia Udinese de 5 anos.




UDM35S/45S

Standard/Acionamento por interruptor ou comando Wifi Udiconnect.

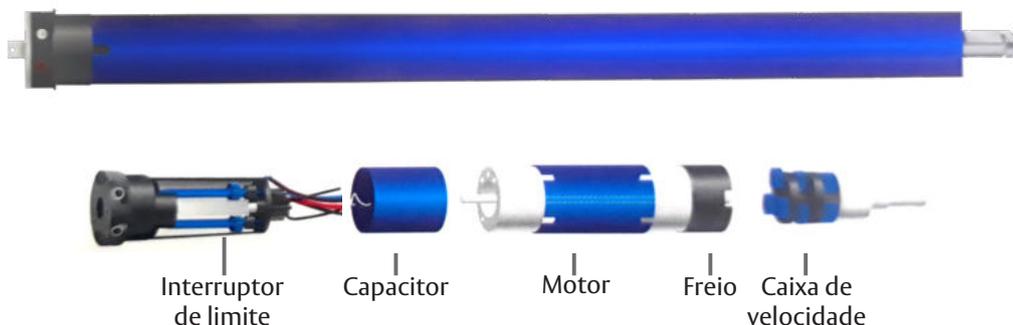

UDM35R/45R

Rádio / Acionamento por controle remoto (com receptor integrado)

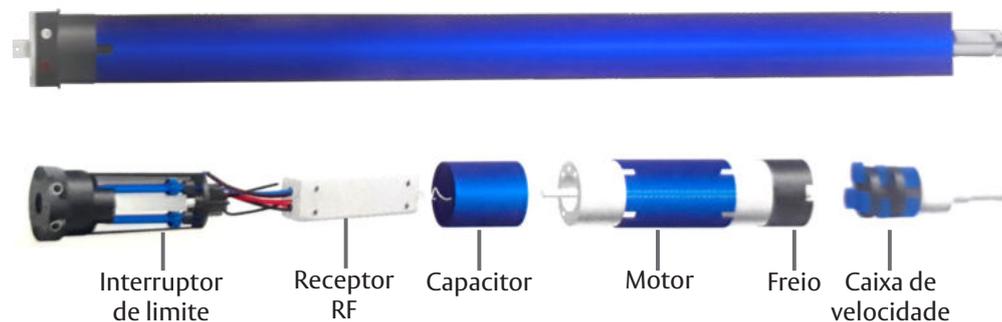

Componentes do motor




Entendendo a nomenclatura


UDM	35/45	S	--	13	/	15
Udmotors Motor Tubular	Diâmetro do tudo do motor	Tipo Standard		Torque (N.m)		Velocidade (rpm)



UDM	35/45	R	--	13	/	15
Udmotors Motor Tubular	Diâmetro do tudo do motor	Tipo Rádio		Torque (N.m)		Velocidade (rpm)

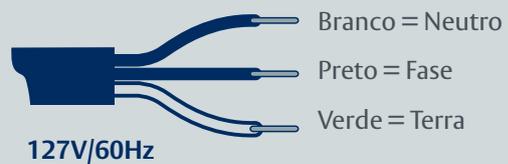

RECEPTOR BOLT

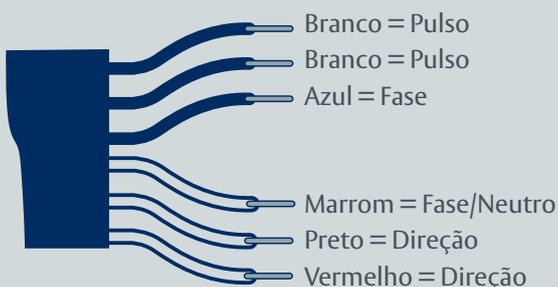

110V
220V

Voltagem

21 - 100
KG

Carga

40 - 60
MM

Tubo

Energia

Automação

Modelo Motor	Fornecimento	Compatibilidade com Botoneira Pulso a Pulso	Referência	Aplicação Tubo Octogonal	Acionamento	Peso levantado (kg)	Tensão (V) / Frequência (Hz)	Torque (Nm)	Velocidade nominal (RPM)	Potência nominal (W)	Corrente nominal (A)	Tempo térmico (min.)	Comprimento do Motor
UDM35R	C KIT ACESSÓRIOS	NÃO	9001719	40	C. Remoto	32	110/60	13	20	173	1,58	4	620mm
UDM35R	C KIT ACESSÓRIOS	NÃO	9001720	40	C. Remoto	32	220/60	13	20	170	0,75	4	620mm
UDM35S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001721	40	Interruptor	32	110/60	13	20	173	1,58	4	530mm
UDM35S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001722	40	Interruptor	32	220/60	13	20	170	0,75	4	530mm
UDM45R	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001723	60	C. Remoto	21	110/60	13	18	179	1,62	4	630mm
UDM45R	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001724	60	C. Remoto	21	220/60	13	18	178	0,78	4	630mm
UDM45S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001725	60	Interruptor	21	110/60	13	18	179	1,62	4	462mm
UDM45S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001726	60	Interruptor	21	220/60	13	18	178	0,78	4	462mm
UDM45R	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001727	60	C. Remoto	66	110/60	40	14	280	2,45	4	728mm
UDM45R	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001728	60	C. Remoto	66	220/60	40	14	275	1,20	4	696mm
UDM45S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001729	60	Interruptor	66	110/60	40	14	280	2,45	4	600mm
UDM45S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001730	60	Interruptor	66	220/60	40	14	275	1,20	4	600mm
UDM45S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001731	60	Interruptor	100	110/60	50	15	296	2,55	4	590mm
UDM45S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001732	60	Interruptor	100	220/60	50	15	296	2,55	4	590mm



Emissor UDC 301

LANÇAMENTO

- Design clean e acabamento premium
- Controle Remoto de 1 canal
- Controla 1 ou até 20 motores / receptores simultaneamente
- Pode ser utilizado de forma paralela com outros controles Udinese
- Bateria 3V 2450 com vida útil média de 2 anos*
- Frequência de funcionamento: 433,92 MHz



Emissor UDC 304

LANÇAMENTO

- Design clean e acabamento premium
- Controle Remoto de 4 canais
- Controla 1 ou até 20 motores / receptores simultaneamente
- Pode ser utilizado de forma paralela com outros controles Udinese
- Bateria 3V 2450 com vida útil média de 2 anos*
- Frequência de funcionamento: 433,92 MHz

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9001757	MOTEMISSOR1CANUDC301

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9001758	MOTEMISSOR4CANUDC304

Emissor de Parede UDC 701

LANÇAMENTO



- Design clean e acabamento premium
- Controle Remoto de 1 canal
- Controla 1 ou até 20 motores / receptores simultaneamente
- Pode ser utilizado de forma paralela com outros controles Udinese
- Bateria 3V 2450 com vida útil média de 2 anos*
- Frequência de funcionamento: 433,92 MHz



Emissor UDC 1600

LANÇAMENTO

- Design clean e acabamento preto fosco premium
- Controle Remoto de 1 canal
- Controla 1 ou até 20 motores / receptores simultaneamente
- Pode ser utilizado de forma paralela com outros controles Udinese
- Bateria 3V 2450 com vida útil média de 2 anos*
- Frequência de funcionamento: 433,92 MHz

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9001759	MOTEMISSOR1CANUDC701

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9001633	MOTEMISSOR1CAUDC1600



Emissor UDC 2700

LANÇAMENTO

- Design clean e acabamento preto fosco premium
- Controle Remoto de 1 canal
- Controla 1 ou até 20 motores / receptores simultaneamente
- Pode ser utilizado de forma paralela com outros controles Udinese
- Bateria 3V 2450 com vida útil média de 2 anos*
- Frequência de funcionamento: 433,92 MHz



Emissor UDC 305

- Controle Remoto de 1 canal
- Controla 1 ou até 20 motores / receptores simultaneamente
- Pode ser utilizado de forma paralela com outros controles Udinese
- Bateria 3V 2032 com vida útil média de 3 anos*
- Frequência de funcionamento: 433,92 MHz

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9001632	MOTEMISSOR1CAUDC2700

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9001387	MOTEMISSOR1CANUDC305



Emissor UDC 306

- Controle Remoto de 5 canais
- Controla 1 ou até 20 motores / receptores por canal e permite o acionamento individual ou simultâneo
- Pode ser utilizado de forma paralela com outros controles Udinese
- Bateria 3V 2032 com vida útil média de 3 anos*
- Frequência de funcionamento: 433,92 MHz



Emissor UDC 250

Padrão nos códigos de Kit Motor

- Controle Remoto de 1 canal
- Controla 1 ou até 20 motores / receptores simultaneamente
- Pode ser utilizado de forma paralela com outros controles Udinese
- Bateria 12V 27A com vida útil média de 2 anos*
- Frequência de funcionamento: 433,92 MHz

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9001454	MOTEMISSOR5CAUDC306

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9001353	MOTEMISSOR1CANUDC250

* A duração da bateria depende do número de acionamentos diários

* Distância e transmissão: 100m ou ambientes com até 2 paredes



Emissor UDC 251

- Controle Remoto de 5 canais
- Controla 1 ou até 20 motores / receptores por canal e permite o acionamento individual ou simultâneo
- Pode ser utilizado de forma paralela com outros controles Udinese
- Bateria 12V 27A com vida útil média de 2 anos*
- Frequência de funcionamento: 433,92 MHz

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9001354	MOTEMISSOR5CANUDC251

Emissor de parede timer UDC 660



- Controle remoto de parede com timer de 1 canal
- Controla 1 ou até 20 motores / receptores simultaneamente
- Permite a programação de horário de abertura e fechamento automático.
- Pode ser instalado em qualquer superfície
- Não necessita de infraestrutura elétrica em sua instalação
- Pode ser utilizado de forma paralela com outros controles Udinese
- Bateria 3V 2032 com vida útil média de 3 anos*
- Frequência de funcionamento: 433,92 MHz

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9001457	MOTEMISTIM1CANUDC660

Emissor de Parede UDC 229



- Controle remoto de parede de 1 canal
- Controla 1 ou até 20 motores / receptores simultaneamente
- Pode ser instalado em qualquer superfície
- Não necessita de infraestrutura elétrica em sua instalação
- Pode ser utilizado de forma paralela com outros controles Udinese
- Bateria 3V 2032 com vida útil média de 3 anos*
- Frequência de funcionamento: 433,92 MHz

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9001456	MOTEMISSOR1CAUDC229

* A duração da bateria depende do número de acionamentos diários

* Distância e transmissão: 100m ou ambientes com até 2 paredes

ACESSÓRIOS



Acionador UDC 1150

- Interruptor simples
- Controla 1 motor
- Não permite ligação em paralelo

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9001459	ACICOMANDOMOTORBCO

Receptor Rádio UDC 3545





- Receptor de rádio frequência compatível com todos os emissores Udinese
- Pode ser usado na linha de motores tubulares standard (UDM35S / UDM45S) e no atuador UDS 1

CODIFICAÇÃO		
VOLT.	CÓDIGO	CATÁLOGO
110	9001760	MOTRERAD110VUD3545
220	9001761	MOTRERAD220VUD3545

EM BREVE

Suporte Mancal Central Ajustável

- Produto Inoxidável
- Possibilita montagem de persianas com grande largura
- Fácil Instalação
- ABAS de Ajuste que garantem aplicação em diversas linhas
- Encaixe para tubo Octogonal de 60mm

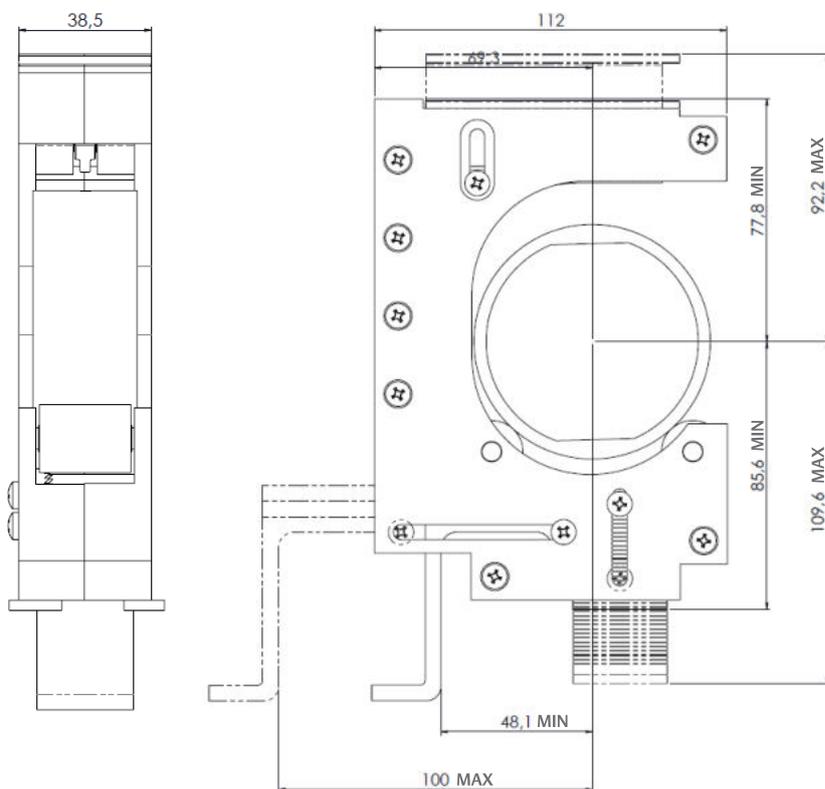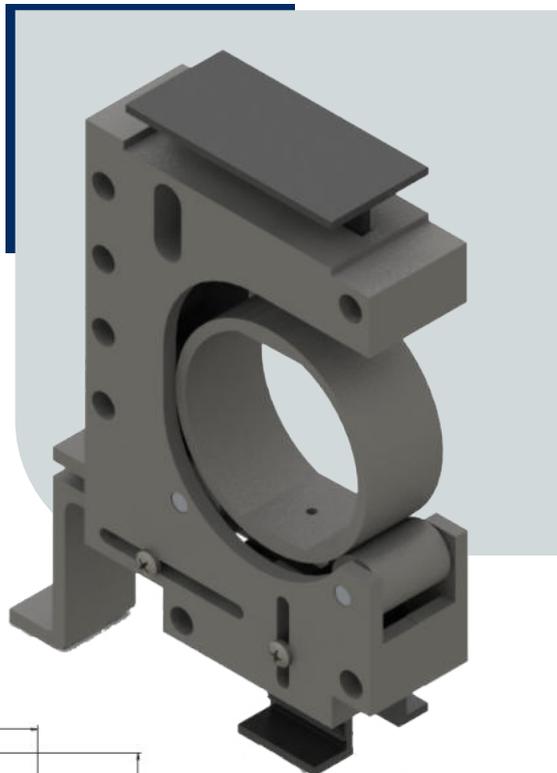

* Equivalente aos suportes com código de mercado SUP611 / SUP 612 / SUP613.


CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PTO	9212365	SUPMANAJUSTT60NYPRT



Comando Wi-fi para persiana Udin-4202

Dispositivo de comando Wi-Fi para persianas motorizadas. Permite controlar janelas motorizadas de diversos ambientes e casas a partir do aplicativo para Smartphones Android e iOS.

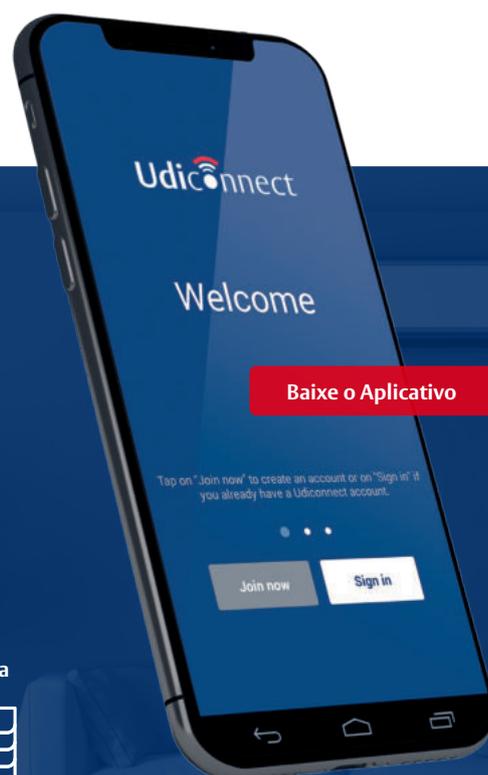

Aplicações

Compatível com os motores Standard (sem radiofrequência) e com o atuador UDS1.

UDM35S



UDM45S



Gerenciamento de todas as residências e persianas em um único aplicativo.



Controle preciso para abertura da persiana, por meio de "teclas" ou seletor de porcentagem.



Criação de cenários para programação de abertura e fechamento das janelas.



Envio de Convite para que outras pessoas possam operar as persianas da sua residência.




Programe cenários para abertura e fechamento da persiana em dias e horários predeterminados.

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9001603	COMWIFIPERUDIN420

A utilização do Udiconnect é gratuita. Não há mensalidades a serem pagas para utilização do aplicativo, não importa a quantidade de dispositivos nem de usuários.

EM BREVE

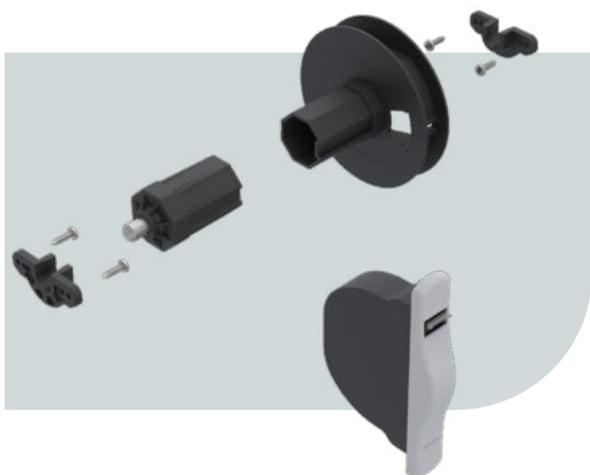

Recolhedor Lift Janela/Porta 40


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9212366	RECLIFTJP40BCOCZA
PRT	9212367	RECLIFTJP40PRTCZACZ

Observações:

- Comprimento da cinta: 5,50 m;
- Altura máxima: 2,40 m;
- Calço e adaptadores p/ tubo de 60 são vendidos separadamente.

Composição/Características:

- Caixa do recolhedor/ espelho/ mancal: polímero;
- Ponteira: alumínio;
- Parafusos: aço inox.

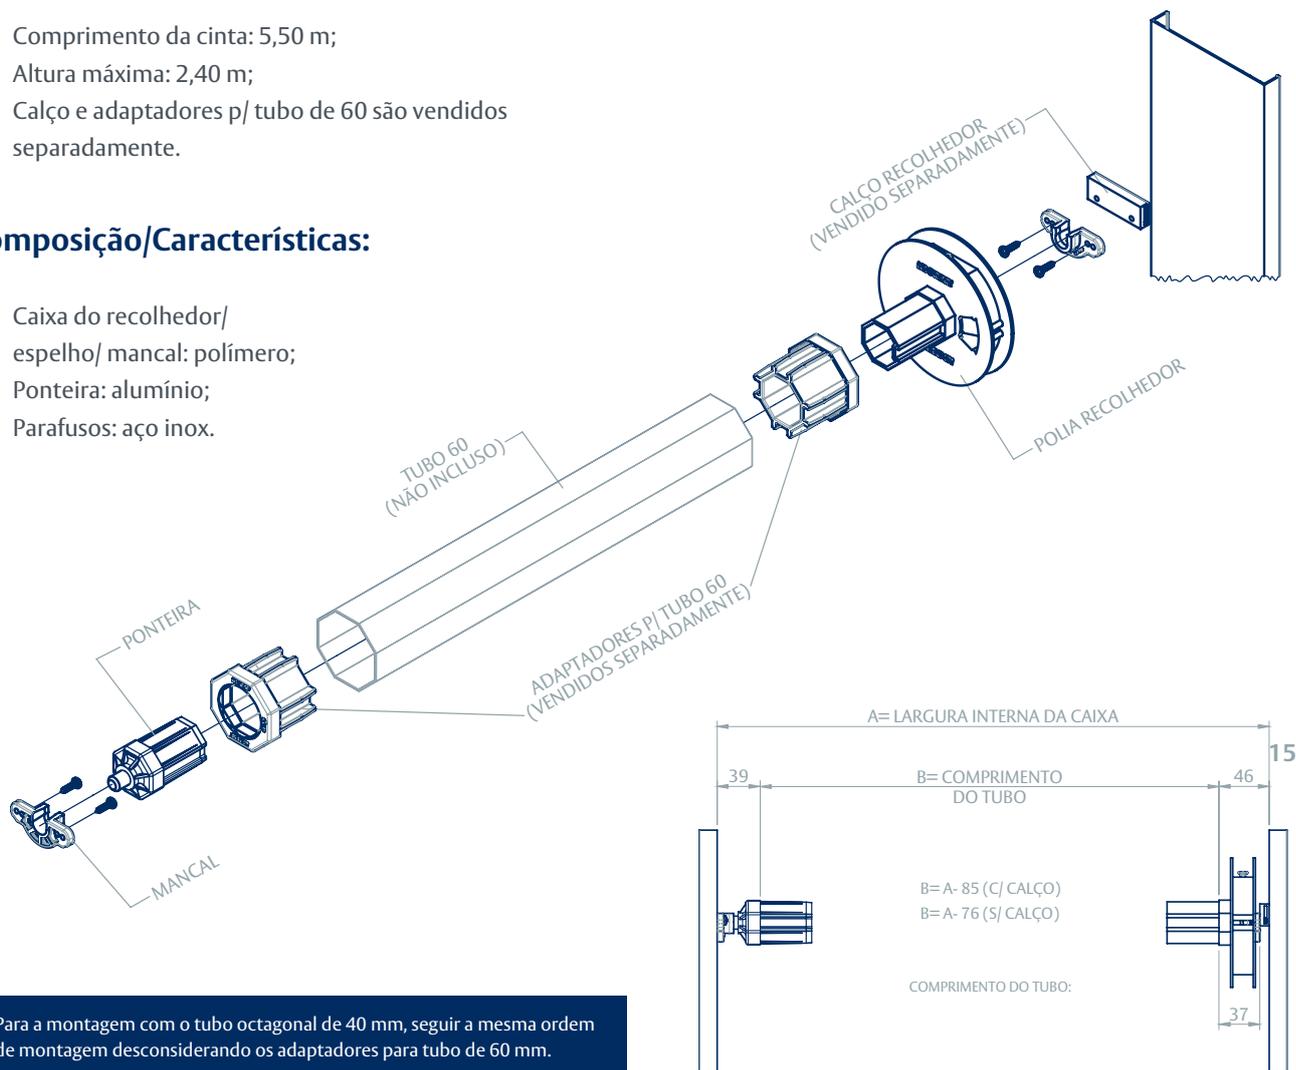

Para a montagem com o tubo octagonal de 40 mm, seguir a mesma ordem de montagem desconsiderando os adaptadores para tubo de 60 mm.



Recolhedor 8118/40


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9901489	REC8118/40-EB-CZ
BCO	9901490	REC8118/40EB-CP
PRT	9901488	REC8118/40EP-CP

Observações:

- Comprimento da cinta: 5,50 m;
- Altura máxima: 2,40 m;
- Calço e adaptadores p/ tubo de 60 são vendidos separadamente.

Composição/Características:


- Caixa do recolhedor/ espelho/ mancal: polímero;
- Ponteira: alumínio;
- Parafusos: aço inox.

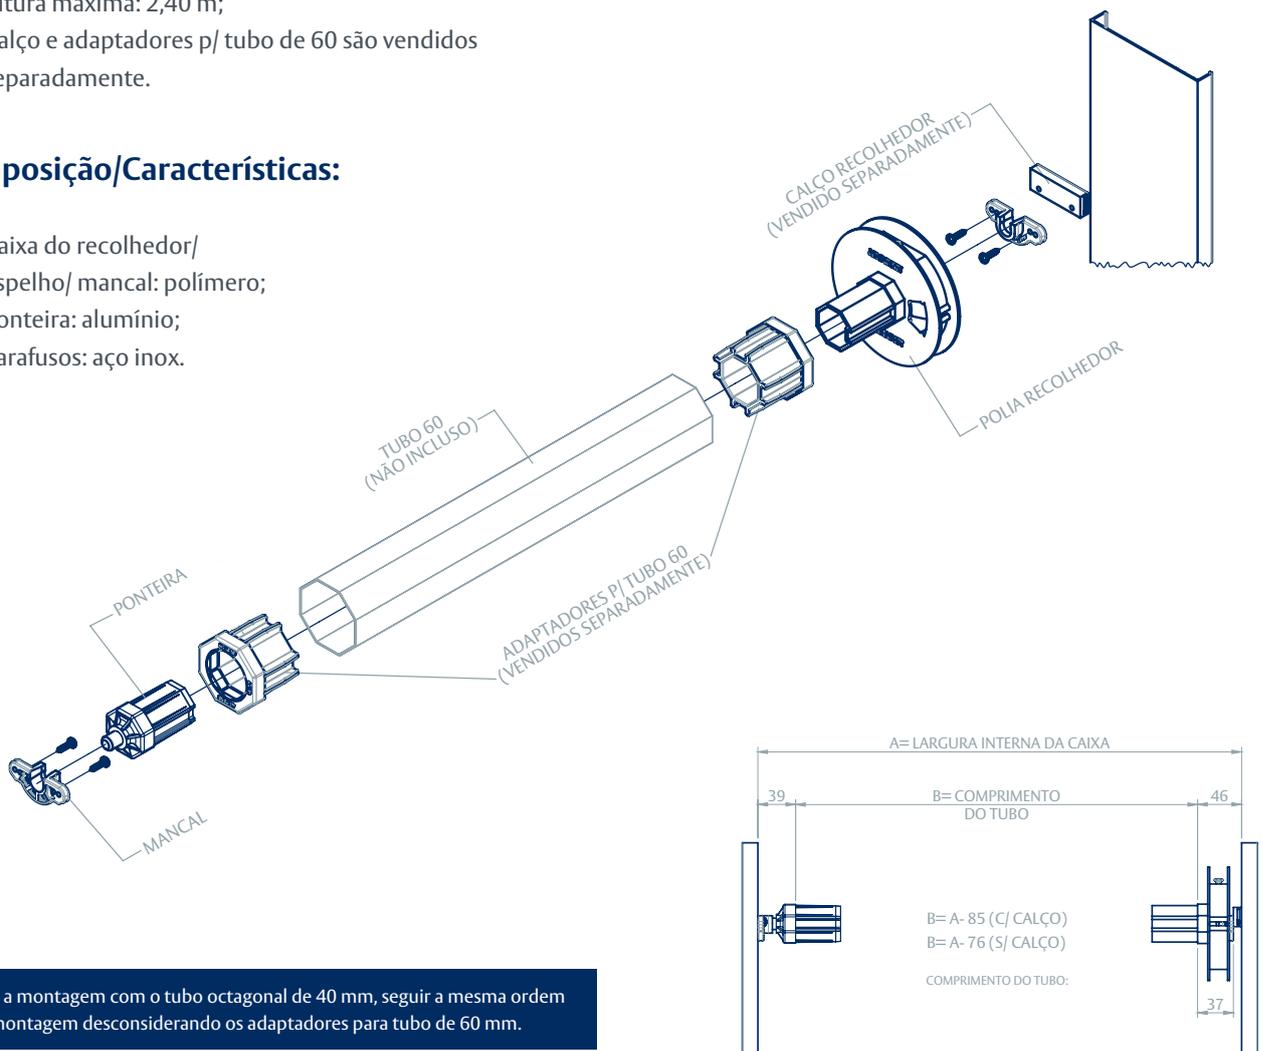

Para a montagem com o tubo octagonal de 40 mm, seguir a mesma ordem de montagem desconsiderando os adaptadores para tubo de 60 mm.

Recolhedor 8155/40

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9901492	REC8155/40EB-CZ
BCO	9901493	REC8155/40EB-CP
PRT	9901491	REC8155/40EP-CP

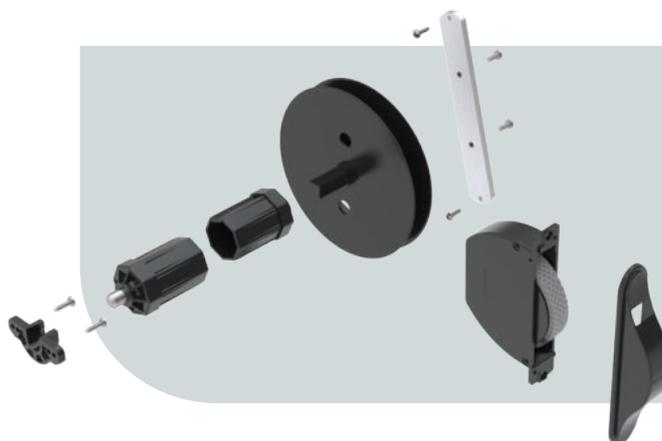


Observações:

- Comprimento da cinta: 8,50 m;
- Altura máxima: 2,50 m;
- Calço e adaptadores p/ tubo de 60 são vendidos separadamente.

Composição/Características:

- Caixa do recolhedor/ espelho/ mancal/ ponteiras: polímero;
- Calço: alumínio;
- Parafusos: aço inox.

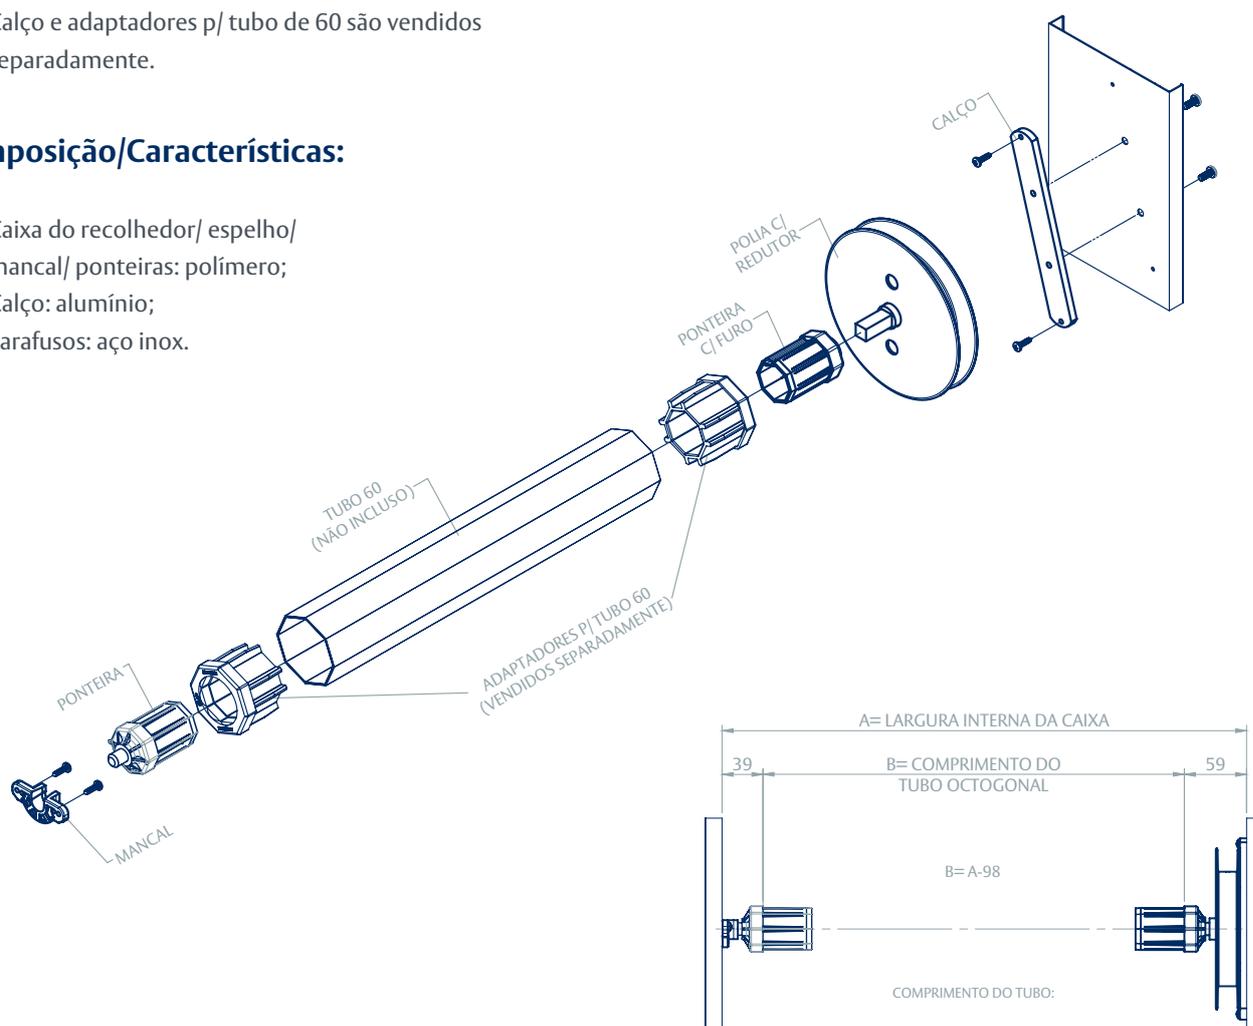



Recolhedor Externo

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
CZ	9205888	REC8118E40BC1CZ
PRT	9205897	REC8118E40BC1PT
CZ	9205898	REC8118E40BC1CZ
PRT	9205899	REC8118E40BC1PT

Fornecido em diversos modelos

De Sobrepor e de Embutir: (com ou sem redução)

Capacidades de carga: (quanto ao conforto no manuseio)

- Sem redução = 9kg
- Com redução = 18kg
- Acima de 18kg recomendamos a utilização de motor


Produto inoxidável

Espelho clicado (sem parafuso aparente)

Opções de cores da fita:

- Preta
- Mesclada.

Adaptador Oct60 - Recolhedor 8118/8155

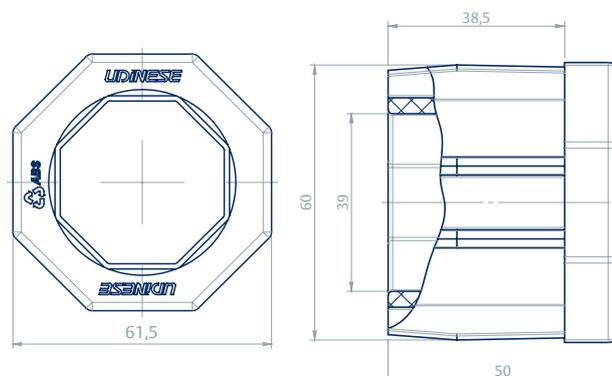


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9205169	RECADP60PRT

EM BREVE

Disco Alinhador para Persianas Integradas


Disco Alinhador para Persianas Integradas 40/115

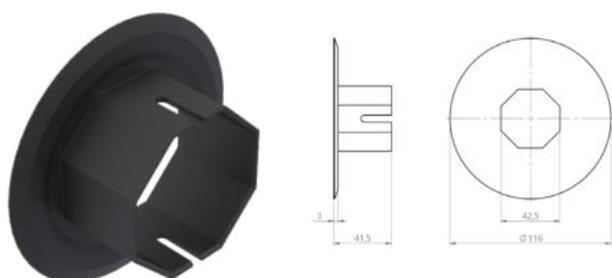


Disco Alinhador para Persianas Integradas 40/135



Disco Alinhador para Persianas Integradas 60/115

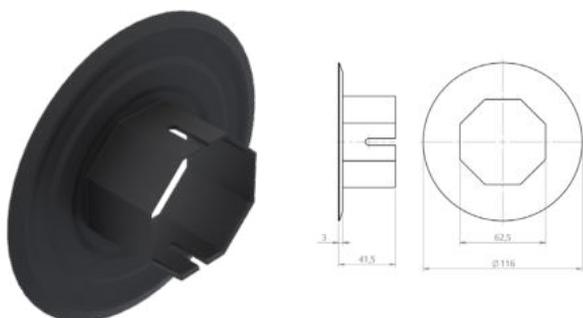

Disco Alinhador para Persianas Integradas 60/135

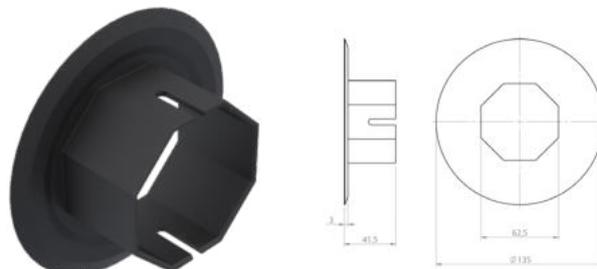


Disco Alinhador para Persianas Integradas 60/155



CODIFICAÇÃO


MODELO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
40/115	PRT	9602220	DAPI40D115PRT
40/135	PRT	9602221	DAPI40D135PRT
60/115	PRT	9601750	DAPI60D115PRT
60/135	PRT	9602222	DAPI60D135PRT
60/155	PRT	9601751	DAPI60D155PRT

**Guia Cinta Frontal
Elegance Rec
8118-8155 (Gui209)**

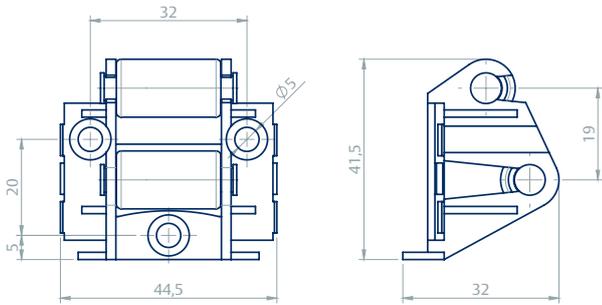


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9901489	REC8118/40-EB-CZ
SISTEMISTA		
GUI209		

**Guia Cinta Frontal
Curva Rec 8118-8155
(Gui045b)**

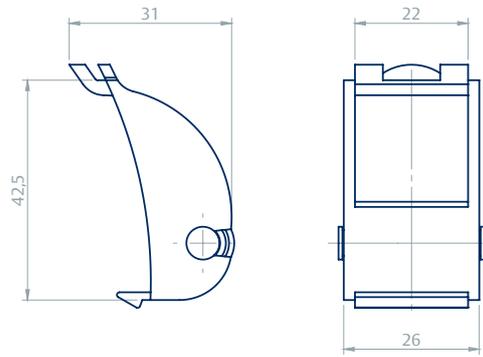


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301187	GUI045BNYBCOE10
PRT	9301186	GUI045PNYE10

**Guia da Cinta
Inferior**

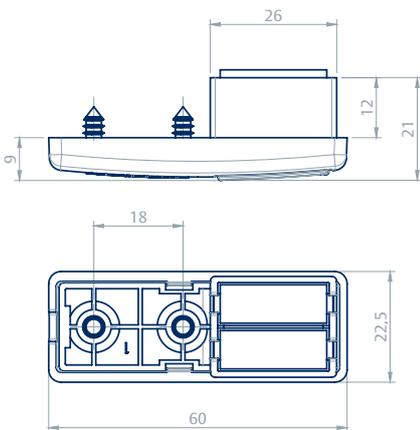


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301200	GUICININFBCO
PRT	9301199	GUICININFRT

Guia Cinta Frontal

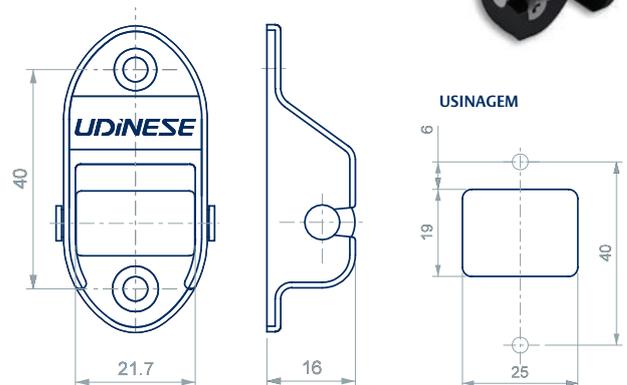

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9205815	GUICINFRO
BCO	9205816	GUICINFROBCO


**Guia da Persiana
(Gui204)**

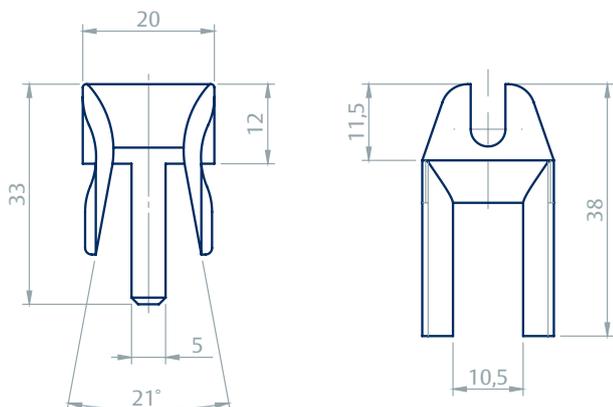

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301171	GUI204NYE20


**Guia Persiana
(NYL370)**

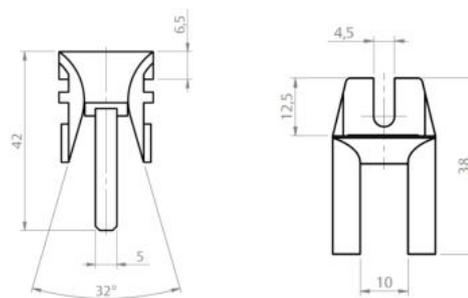

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301100	GUINYL370E25


**GUIA ESTEIRA
SCA-118**

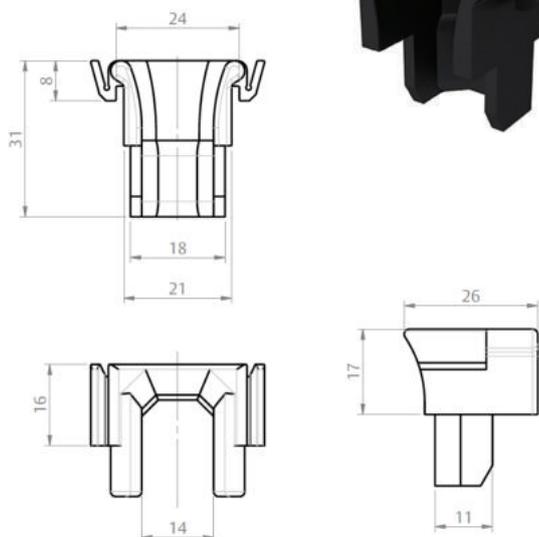

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301261	GUISCA118E20


**GUIA PERSIANA
GIP-25**

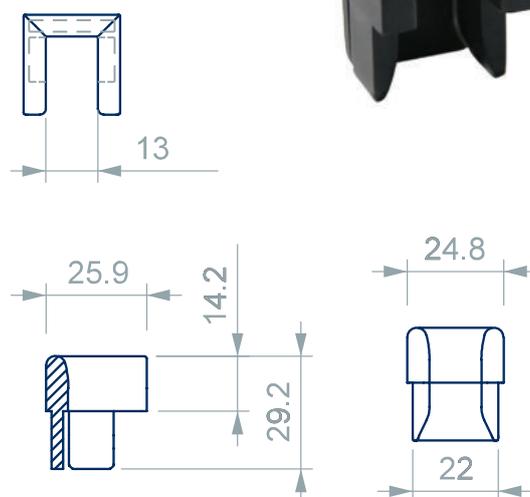

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301060	GUIGIP25


Guia Limitadora da Esteira (NYL369)

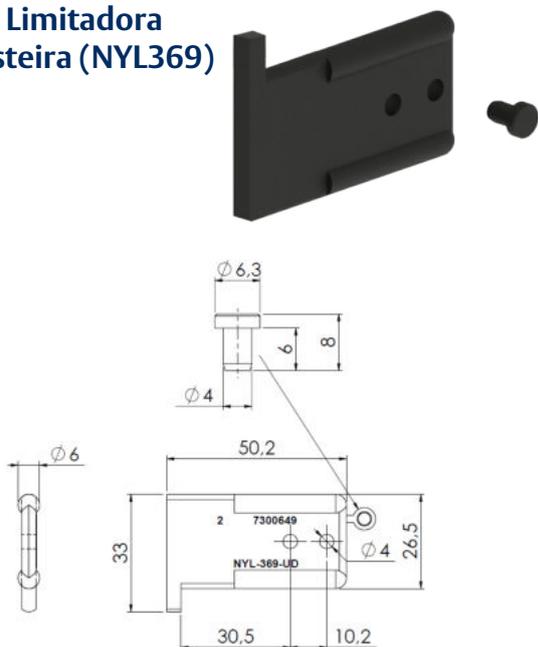

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301169	GUINYL369E25


Fixador da Esteira

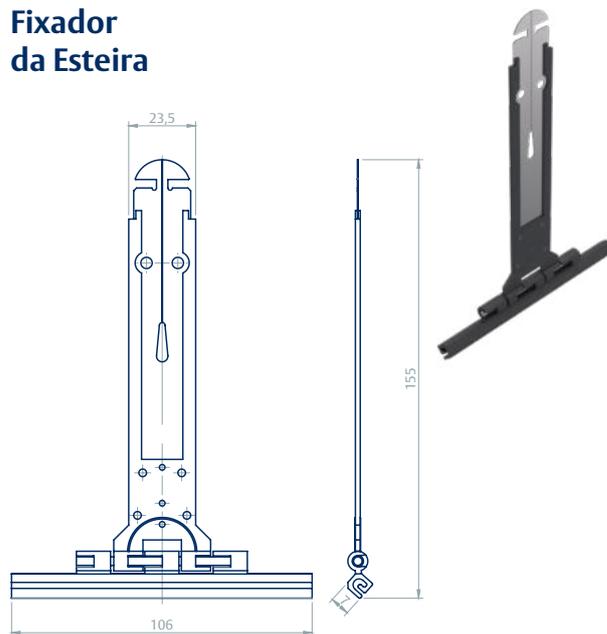

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
S/A	9901387	FIXESTEIRA


Calço Mancal Recolhedor

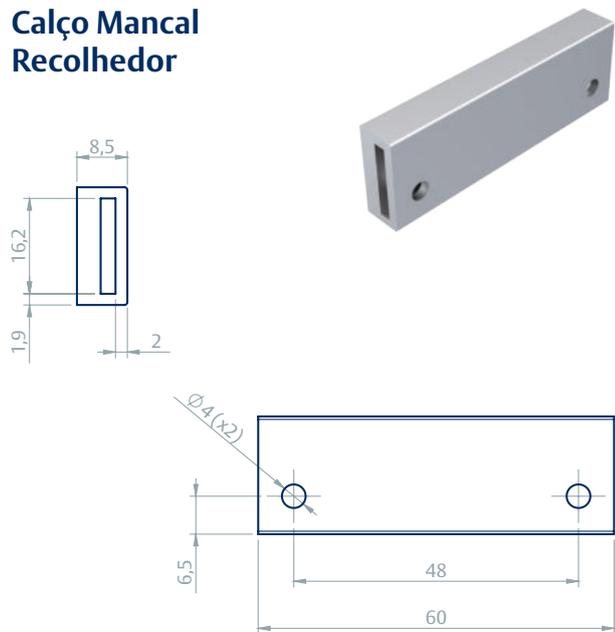

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
S/A	9210040	CALMANRECJAN1PC


Kit Mancal e Rolamento 28mm

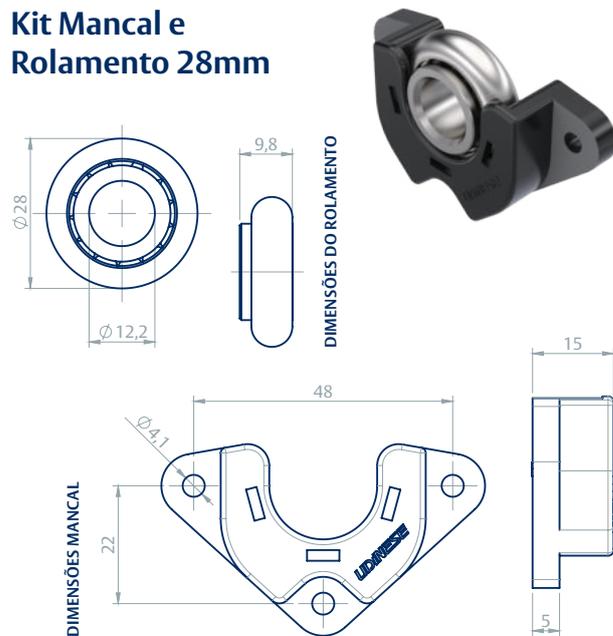

CODIFICAÇÃO


COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PTO	9208504	CONJMANCAL28MM

Limitador Esteira com Parafuso

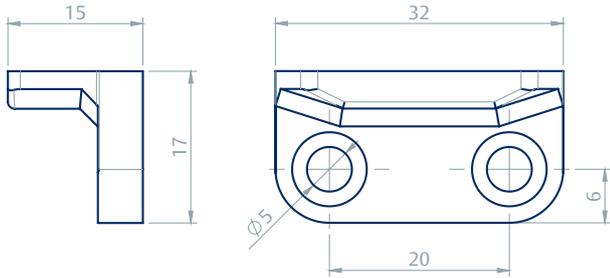


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9203249	LIMESTPARF95NYBCO
PRT	9202596	LIMESTPARF95NYPRT

Tampa Integrada Porta Luna

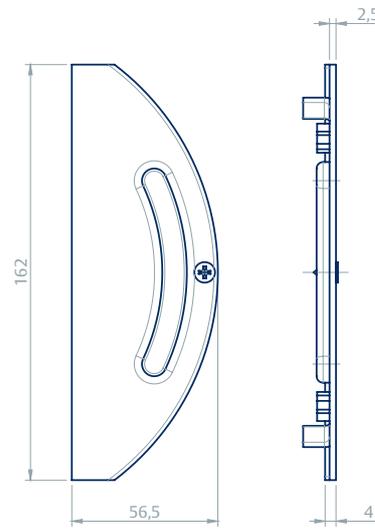


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302009	TAMPLUNABCOE20
PRT	9302010	TAMPLUNAPRTE20

Tampa Integrada Porta e Janela LG167 (NYL481)

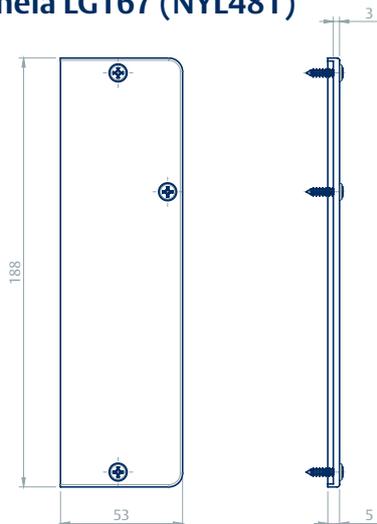


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9901470	NYL481BCO
PRT	9901471	NYL481PRT

Tampa Integrada Janela Absoluta TAM-1051

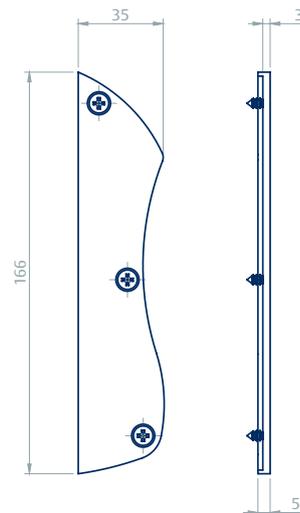


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301991	TAM1051PRT5PA
BCO	9301992	TAM1051BCO5PA

Tampa Integrada Janela Elegance/Absoluta

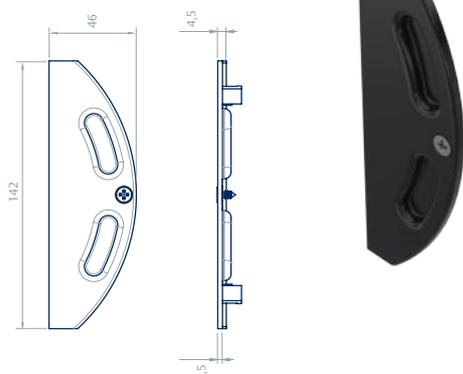


ELEGANCE		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301959	TAMCXINTJBCOE20
PRT	9301960	TAMCXINTJPRTE20
ABSOLUTA		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302037	TAMJABSOLBCOE20
PRT	9302038	TAMJABSOLPRTE20

Tampa Integrada Janela Doro 1041

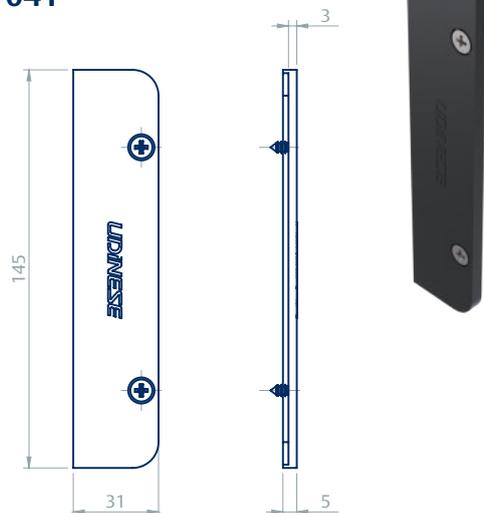


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301897	TAM1041BCO10PCS
PRT	9301896	TAM104110PCS

Tampa Integrada Janela Gold NYL371

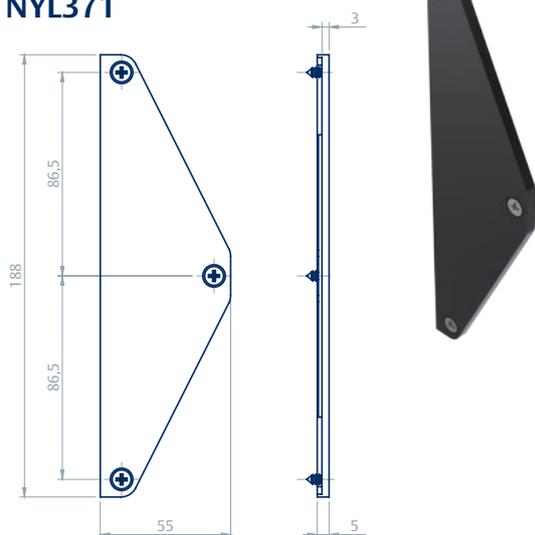


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9901114	TAMNYL371BCOE10
PRT	9901385	TAMNYL371PRTE10

Tampa Integrada Janela Inova (NYL469)

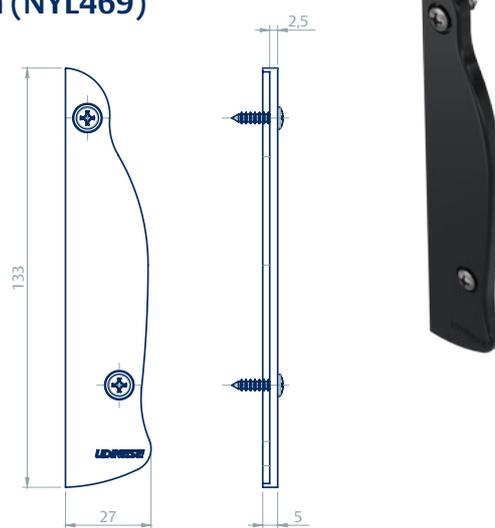


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301721	TAMINOJBCO10PA
PRT	9301720	TAMINOJNYE10PA

Tampa Integrada Janela Luna

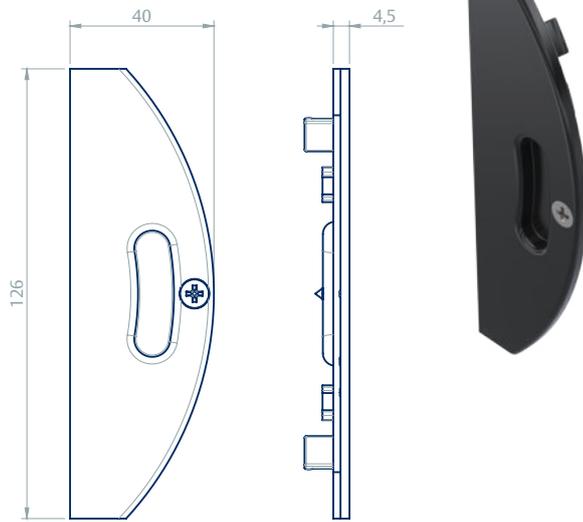


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302007	TAMJLUNABCOE20
PRT	9302008	TAMJLUNAPRTE20

Tampa Integrada Janela Master (NYL411)

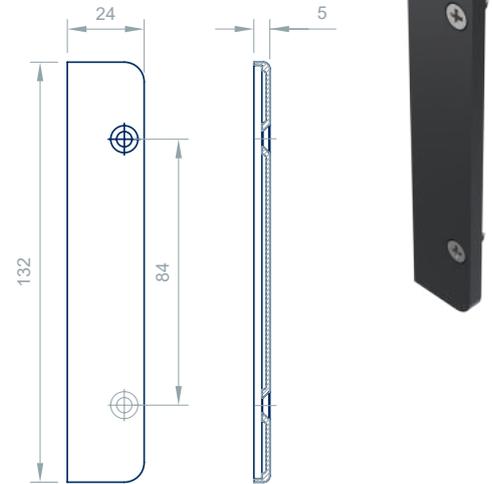


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301096	TAMNYL411E10
BCO	9301251	TAMNYL411BCOE10

Tampa Integrada Janela NYL382

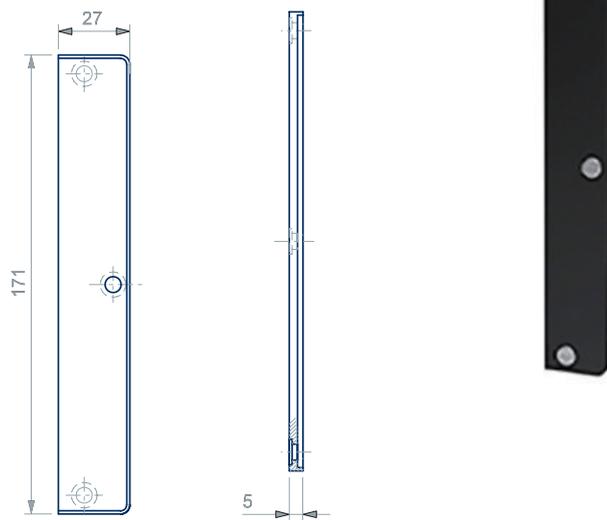


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301995	TAMNYL382PRTE2
BCO	9301996	TAMNYL382BCOE2

Tampa Integrada Janela P170127

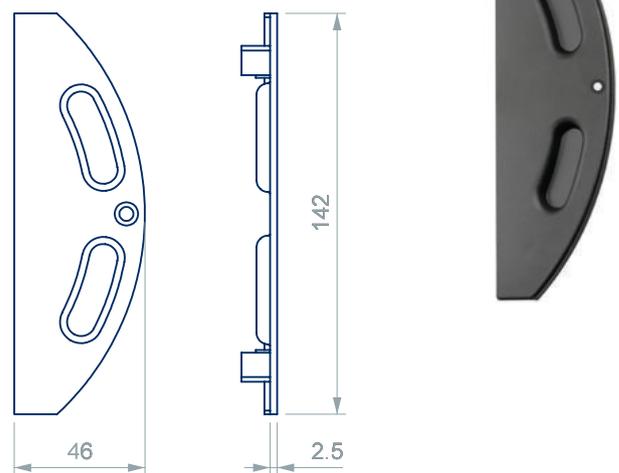

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301960	TAMCXINTJPRTE20
BCO	9301959	TAMCXINTJBCOE20


Tampa Integrada Janela TAM773

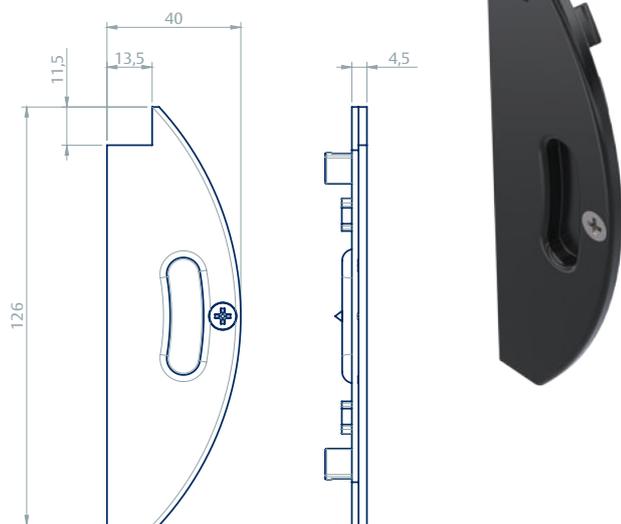

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302326	TAMJUNNIONBCOE10PA
PRT	9302327	TAMJUNNIONPRTE10PA


Tampa Integrada Janela VT804

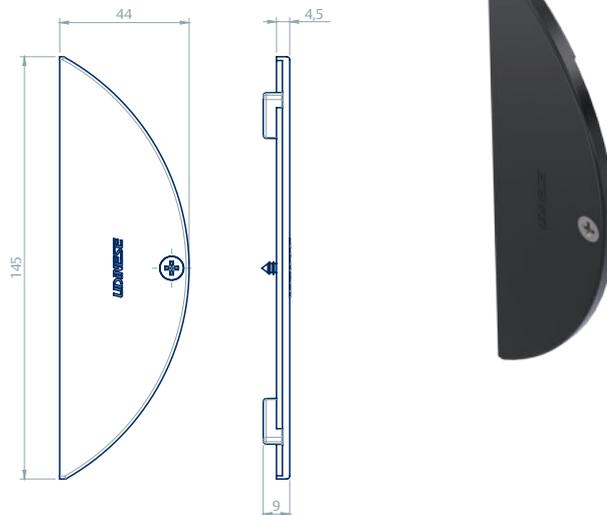

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302364	TAMJAECOLINEBCO1PA
PRT	9302365	TAMJAECOLINEPRT1PA

Tampa Integrada Porta Absoluta (TAM-1052)

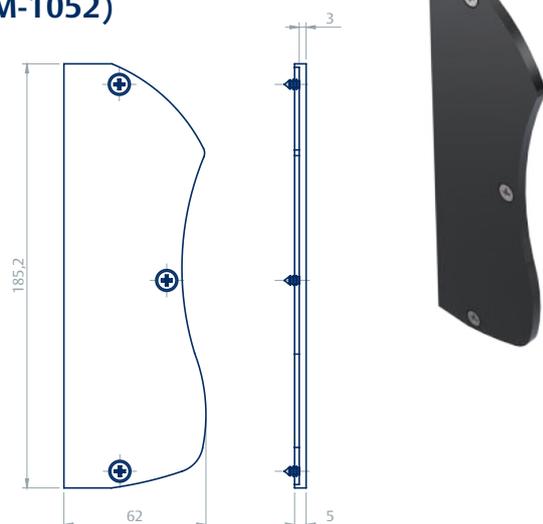

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301994	TAM1052BCO5PA
PRT	9301993	TAM1052PRT5PA

Tampa Integrada Janela Elegance/Absoluta




ELEGANCE

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301961	TAMCXINTPBCOE20
PRT	9301962	TAMCXINTPPRTE20

ABSOLUTA


COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302039	TAMPABSOLBCOE20
PRT	9302040	TAMPABSOLPRTE20

Tampa Integrada Porta C/ Calço

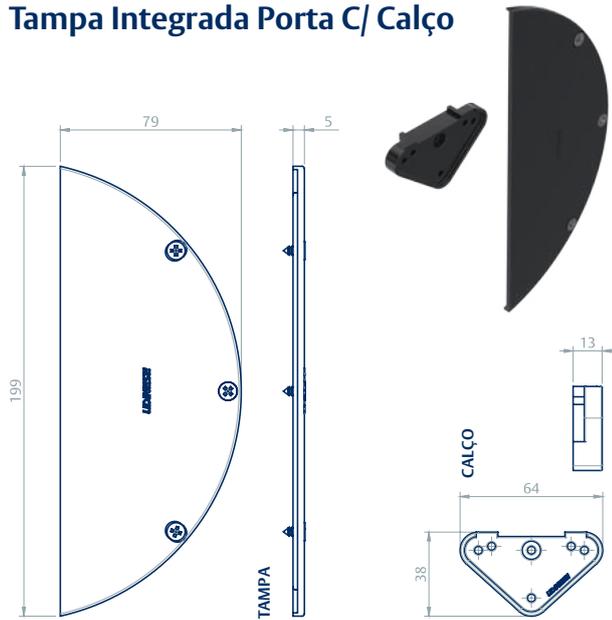

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302366	TAMPOECOLINEBCOE2
PRT	9302367	TAMPOECOLINEPRT2

Tampa Integrada Porta Doro 1042

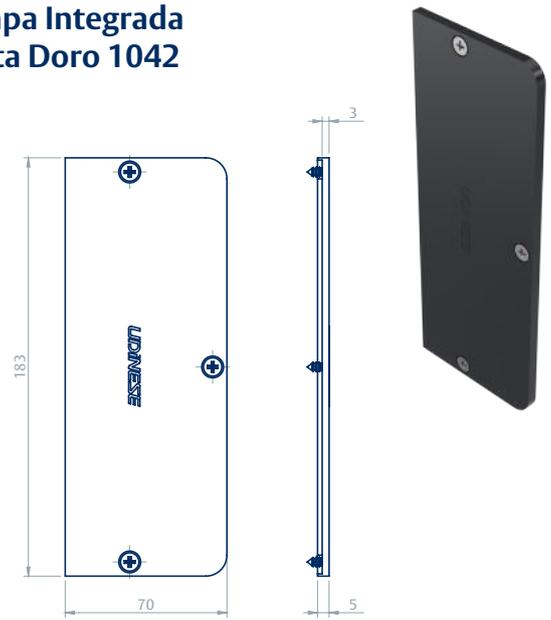

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301899	TAM1042BCO10PCS
PRT	9301898	TAM104210PCS


Tampa Integrada Porta Elegance (P170130)



ELEGANCE		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301961	TAMCXINTPBCOE20
PRT	9301962	TAMCXINTPPRTE20

ABSOLUTA		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302039	TAMPABSOLBCOE20
PRT	9302040	TAMPABSOLPRT20

Tampa Integrada Porta Gold (NYL372)

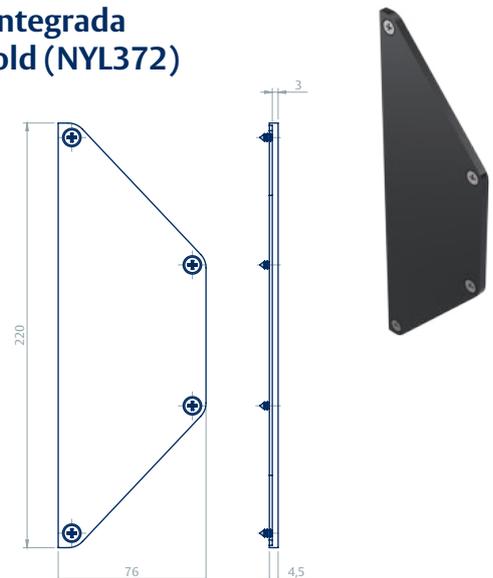

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9901685	TAMNYL372BCOE10
PRT	9901686	TAMNYL372PRT10

**Tampa Integrada
Porta Inova NYL468**



**Tampa Integrada Porta Mega
(TPA-350NB)**



CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301723	TAMINOPBCO10PA
PRT	9301722	TAMINOPNYE10PA


CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302099	TAMPTPA350NBBCO1PA
PRT	9302098	TAMPTPA350PRT1PA

**Tampa Integrada
Porta Mega (TPA-350)**



**Tampa Integrada
Porta P170129**

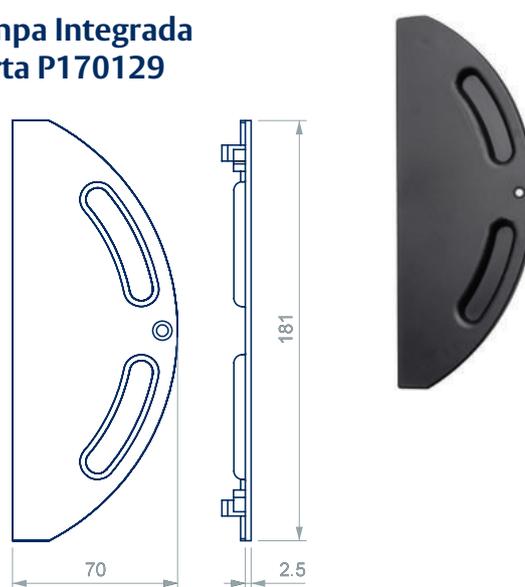


CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302099	TAMPTPA350NBBCO1PA
PRT	9302098	TAMPTPA350PRT1PA

CODIFICAÇÃO


COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301962	TAMCXINTPPRTE20
BCO	9301961	TAMCXINTPBEOE20

Tampa Integrada Porta Suprema (NYL383)

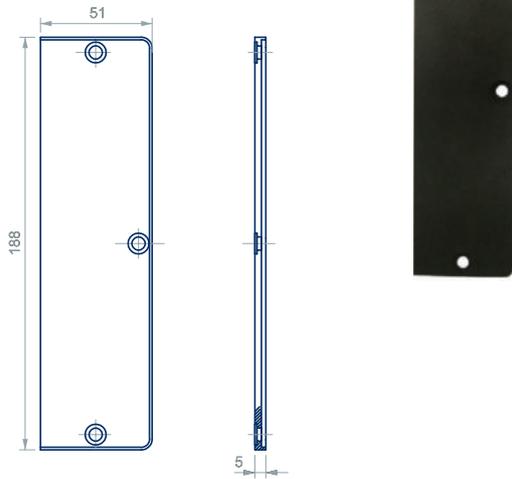


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301997	TAMNYL383P RTE2
BCO	9301998	TAMNYL383BCOE2

Tampa Integrada Porta TAM791

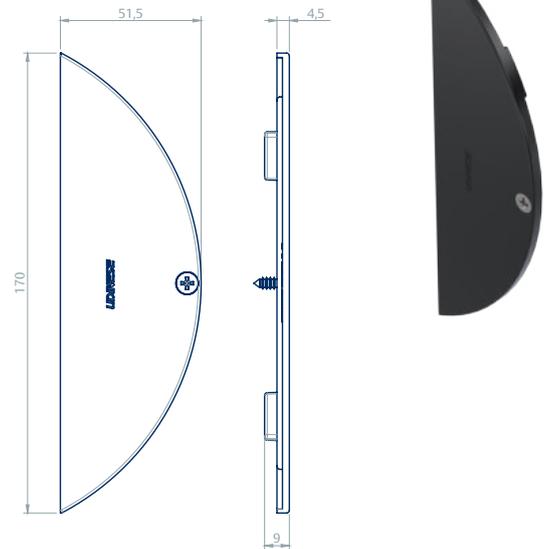


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302337	TAMPUNNIONBCOE8
PRT	9302338	TAMPUNNIONP RTE8

Tampa Integrada TPA0132

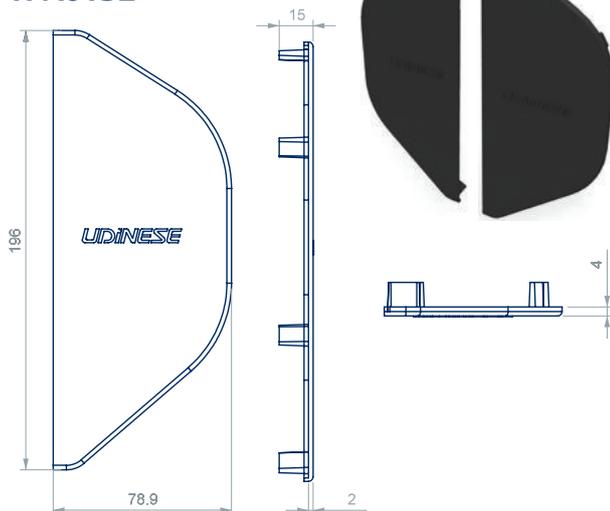

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301995	TAMNYL382P RTE2
BCO	9301996	TAMNYL382BCOE2

Tampa Janela Integrada Ecoline 2.5 Tam814

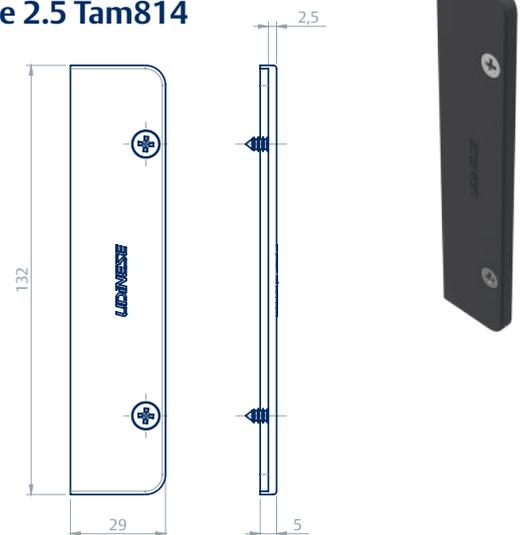

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302534	TAMECO814NYBCOE2
PRT	9302535	TAMECO814NYP RTE2

Tampa Persiana SCA114



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301260	TAMJSCA114NY10
BCO	9301259	TAMJSCA114BCO10

PALHETAS E ESTEIRAS

Papaiz Udinese Metais LTDA oferece aos seus clientes **5 anos de garantia** em toda sua linha de Palhetas e Esteiras. Todos produtos montados e revendidos devem estar livres de defeitos de fabricação. Para aplicação desta garantia os produtos devem ser instalados conforme recomendações técnicas. A garantia inicia a partir da emissão da nota fiscal.

Para a efetivação desta Garantia, havendo a necessidade do envio dos produtos com defeito, com relatório de análise dos itens deste termo, com fotos evidenciando a reclamação, notas fiscais para análise na Papaiz Udinese Metais Ltda., para posterior reposição, se necessário.

Lembramos que, tal garantia esta vinculada ao Manual de Uso e Conservação da AFEAL (Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio), que teve os devidos esclarecimentos sobre aspectos de uso, limpeza e conservação dos materiais acima citados. A limpeza deve ser comprovada conforme manual.

A garantia não será aplicada nos seguintes casos:

1- Lavar os componentes com água pressurizada, isso pode danificar os mecanismos com intemperies e remover a lubrificação dos mesmos.

2- Se não lavar as esteiras no mínima a cada 12 meses em zona urbana ou rural. Utilizar sabão neutro e pano macio.

3- Se não lavar as esteiras no mínima a cada 2 meses em região litorânea principalmente na junção das peças onde o acúmulo de salinidade nas esteiras e intensa.

AMBIENTE TÍPICO	LIMPEZA
Urbano	12 meses
Litoâneo	2 meses
Industrial/ Marítimo	2 meses

4- Produtos instalados a uma distância inferior a 1000 metros de fontes poluidoras, em particular instalações químicas que se utilizam de solventes orgânicos e derivados de óleo apresentando vapores ácidos não declarados.

5- Produtos instalados em atmosfera de elevada taxa de abrasão.

6- Danos causados ao filme pintado devido a acidentes mecânicos, falta de cuidado no manuseio ou fenômeno estranhos impactos, explosões, incendios, condições ambientais- extremas tais como raios, ventanias, granizo.

7- Produtos instalados a menos de 500 metros de distância da praia, onde o período de garantia fica reduzido para 1/3 do prazo.

8- Produtos nas cores metálicas (prata, bronze 2, bronze 3 e inox), não poderão ser instalados a menos de 2000 metros de distância da praia.

9- Não usar produtos derivados de petróleo (vaselina, removedor, thinner, querosene). O uso de tais produtos, num primeiro instante, pode deixar a superfície mais brilhante e bonita. Porém, em sua fórmula existem componentes que vão atrair partículas de poeira que agirão como abrasivo, reduzindo, em muito a vida do acabamento superficial da pintura.

10- Se houver danos por mau uso, manuseio inadequado, substituição de peças e partes por terceiros não autorizados pela Papaiz Udinese Metais Ltda.

11- Tentativa de arrombamento ou violação.

12- Se, nos termos do art. 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito ou por força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida.

A garantia se sobrepõe a todas as regulamentações a respeito de responsabilidade. Diante disso, a menos que seja uma obrigação legal e pública, a UDINESE não será responsável por qualquer custo, perda ou dano, ferimento, direto ou indireto, resultante de instalação fora das especificações técnicas recomendadas, ou uso indevido do produto.

MOTORES/ ATUADORES/ UDICONNECT

A Papaiz Udinese Metais LTDA oferece aos seus clientes 5 anos de garantia em toda sua linha excetuando-se os produtos da Tabela 1. Todos produtos montados e revendidos devem estar livres de defeitos de fabricação.

Para aplicação desta garantia os produtos devem ser instalados conforme recomendações técnicas. A garantia inicia a partir da emissão da nota fiscal.

PRODUTOS	PRAZO DE GARANTIA
COMANDO WIFI PARA PERSIANAS (UDICONNECT)	1 ANO

Se o motor, ou componente eletrônico, for considerado pela UDINESE como defeituoso por motivos de fabricação, será encaminhado ao cliente um novo produto por conta da UDINESE, desde que o cliente esteja localizado em território Brasileiro.

Para a efetivação desta Garantia, haverá a necessidade do envio dos produtos com defeito, com relatório de análise dos itens deste termo, com fotos evidenciando a reclamação, notas fiscais para análise na Papaiz Udinese Metais Ltda., para posterior reposição, se necessário.

A garantia não será aplicada nos seguintes casos:

- 1- Se a instalação, incluindo infraestrutura elétrica do motor não estiverem de acordo com as especificações UDINESE e do guia de instalação.
- 2- Se a instalação não foi executada por mão de obra qualificada. Se houver danos por mau uso, manuseio inadequado, substituição de peças e partes por terceiros não autorizados pela Papaiz Udinese Metais Ltda.
- 3- Se o defeito for uma consequência de um fenômeno natural (relâmpagos, tempestades entre outros). Tentativa de arrombamento ou violação .
- 4- Se o motor, ou eletrônico, estiver sendo utilizado juntamente com produtos inadequados e não homologados pela UDINESE.
- 5- Se o motor, ou componente eletrônico UDINESE for aberto ou desmontado.
- 6- Se o corpo do motor estiver riscado ou perfurado em razão utilização de parafuso inadequado para fixação de esteira no tubo octogonal. Cabos com corte na base do motor.
- 7- A garantia não inclui a troca de bateria, outros materiais, remoção, reinstalação, custos de manutenção e deslocamento a obras.
- 8- Produtos instalados a uma distância inferior a 1000 metros de fontes poluidoras, em particular instalações químicas que se utilizam de solventes orgânicos e derivados de 61e ou apresentando vapores ácidos não declarados.
- 9- Em nenhuma circunstância a UDINESE será considerada responsável se o cliente, (revendas / sistemistas) não comprovar que o motor, ou componente eletrônico foi instalado e operado de acordo com o manual de instalação.
- 10- Produtos instalados a menos de 500 metros de distância da praia, onde o período de garantia fica reduzido para 1/3 do prazo.
- 11- Se nos termos do art. 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito ou por força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida.

A garantia se sobrepõe a todas as regulamentações a respeito de responsabilidade. Diante disso, a menos que seja uma obrigação legal e pública, a UDINESE não será responsável por qualquer custo, perda ou dano, ferimento, direto ou indireto, resultante de instalação, ou uso indevido do produto.


Recomendações de limpeza

A limpeza do espelho do recolhedor da Udinese, deve ser feita com um pano macio e seco, sem a adição de detergentes, abrasivos, produtos de limpeza e outros agentes que possam deteriorar ou oxidar o produtos.

Se não for possível remover a sujeira seguindo as orientações acima, a limpeza deve ser feita apenas com água e detergente

neutro, não usando solventes, amônias, cloretos, ésteres, cetonas, desengraxantes, hidrocarbonetos, ácidos, álcoois ou compostos halogenados.

Atenção: Não é recomendado o uso de solventes para limpeza, pois os mesmos podem danificar as palhetas permanentemente, além de resultar na perda da garantia de fabricação.

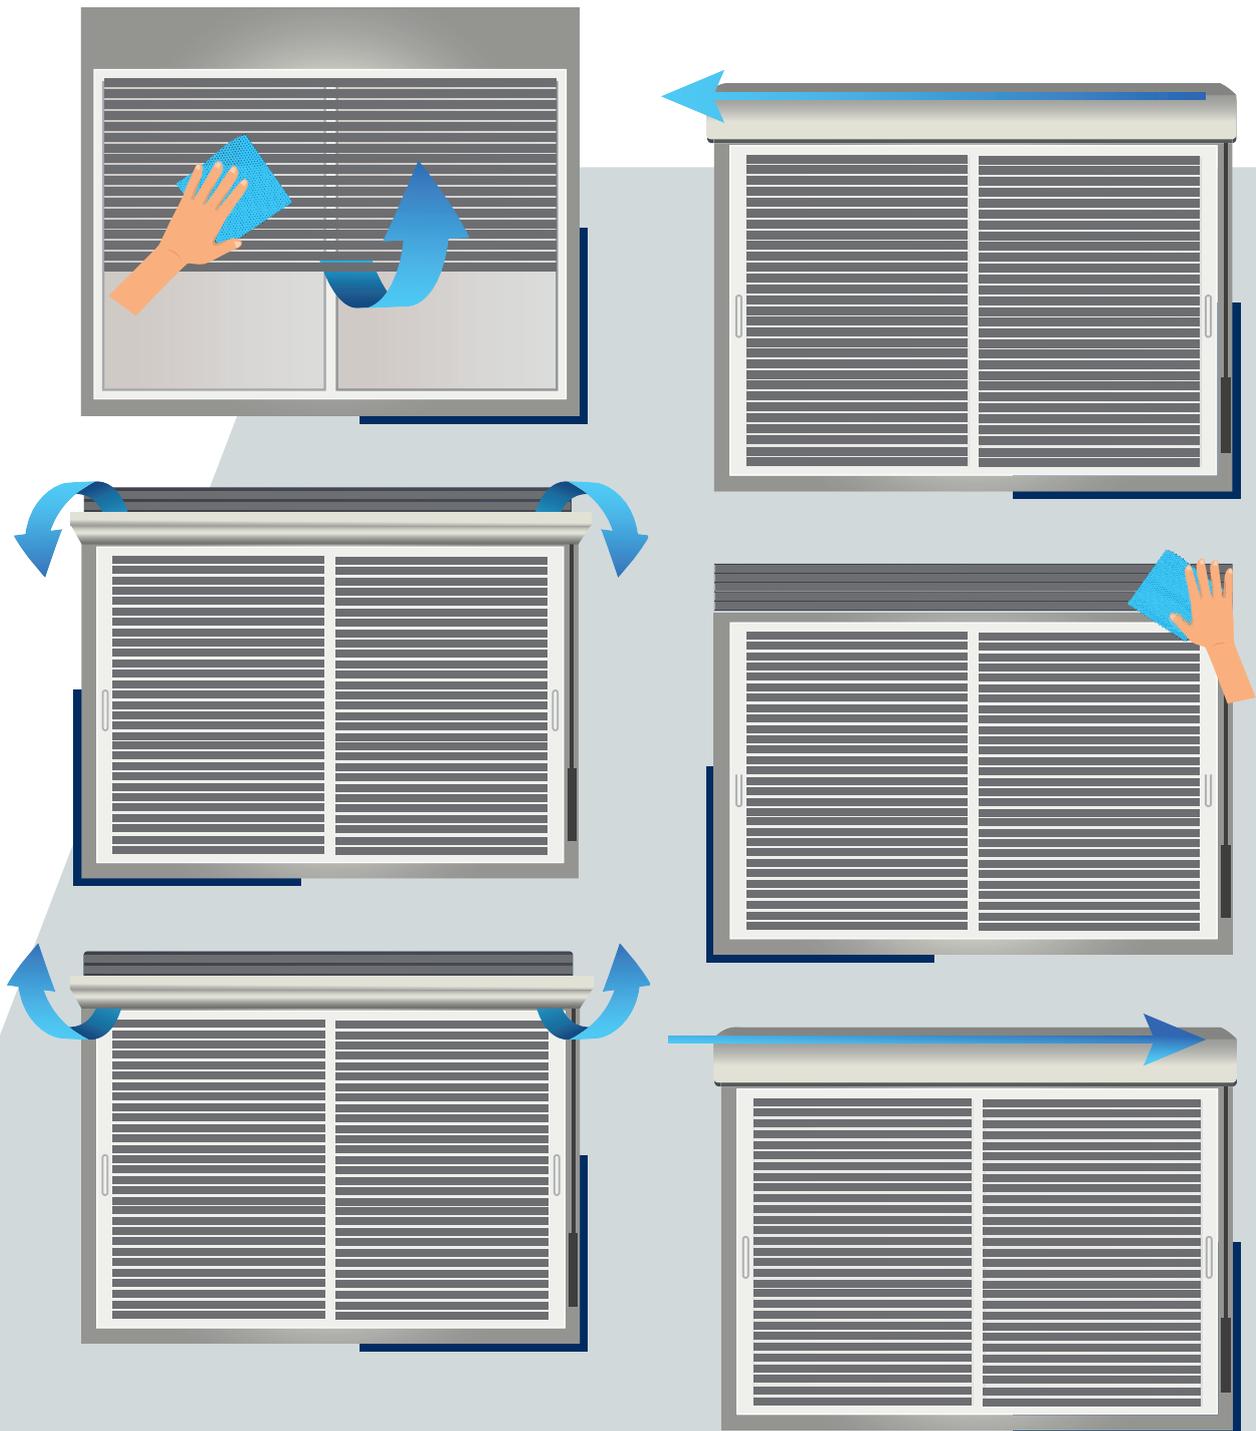

ASSA ABLOY

**A ASSA ABLOY é líder mundial
em soluções para abertura de portas,**
empenhado em satisfazer as
necessidades de confiabilidade,
segurança e conveniência
de seus clientes.

Papaiz – Udinese Metais Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Luigi Papaiz, 239 | CEP: 09931-610 | Diadema – SP – Brasil

Tel.: (11) 3195-9200

www.assaabloy.com.br | www.udinese.com.br

SAUD Serviço de Atendimento Udinese 0800 580 4443